


# Classic Mystique PUR



<b>Espessura total / Espesor total</b>	2 mm
<b>Largura / Ancho</b>	2 m
<b>Peso total / Peso total</b>	3250 g/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação / Uso</b>	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
<b>Reação ao fogo / Comportamiento al fuego</b>	II-A
<b>Resistência antiderrapante / Resbaladicidad</b>	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
<b>Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión</b>	EN ISO 10581 - Tipo I
<b>Teste VOC / Ensayo VOC</b>	FloorScore
<b>Propensão eletrostática / Propensión electrostática</b>	EN 1815 ≤ 2kv
<b>Tratamento antibacteriano / Tratamiento o Protección antimicrobiana</b>	Incorporado, não favorece crescimento
<b>Identação residual / Identación residual</b>	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
<b>Tratamento de superfície / Tratamiento de superficie</b>	PUR
<b>Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra</b>	Fabricado por Polyflor

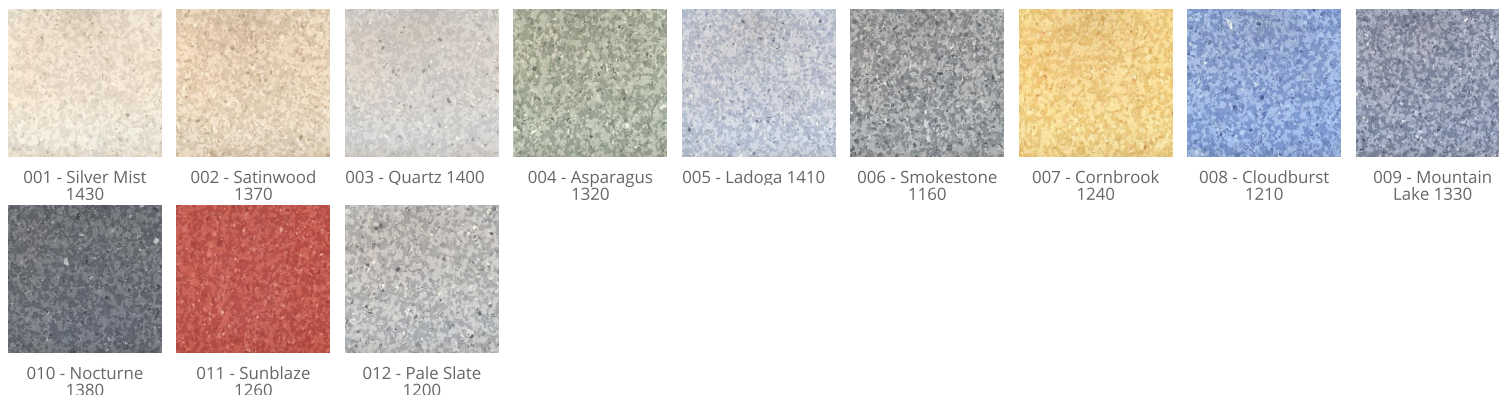

Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneo



VOC



Identação Residual



Tecnologia aplicada na superfície do piso que facilita a limpeza, reduz o uso de produtos químicos e consumo de água.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



Produto importado fabricado por Polyflor.